Adex®

¡En manos de los expertos!

INSTITUCIONAL

"NUESTRO ROLLO ES LA LIMPIEZA"

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL GENERAL Y DOMÉSTICO

Productos Adex, S.A. de C.V.
Av. Ermita Iztapalapa No. 855, Colonia Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Delegación Iztapalapa, CDMX.
Atención a Clientes: 55818022, ext. 125,127 y 106 / Lada: 01800 719 1960, correo: ventas@productosadex.com

70 años

INDICE

1 ..... Presentación

2 ..... Guante Rojo Grabado

3 ..... Guante Clásico Colors

4 ..... Guante Afelpado Clásico

5 ..... Guante Afelpado Extracómodo

6 ..... Guante Pastel

7 ..... Guante Higiénico Ambax

8 ..... Guante Dieléctrico

9 ..... Guante Vinilex con respaldo

10 ..... Guante Viniflex - R

11 ..... Guante Vinilex sin respaldo

12 ..... Guante Industrial Contra Ácido

13 ..... Guante Ruddex

14 ..... Guante Suavex Clásico

15 ..... Guante Suavex Multiusos

16 ..... Tabla de características mecánicas y resistencia química

17..... Usos sugeridos para la industria y el hogar

70 años

Iconografía

Tallas de línea

Calibre

Resistencia Química

% Elongación

Resistencia a la ruptura (MPa)

Longitud

Voltaje de prueba

Estimado Cliente y Usuario:

Productos Adex s.a.de c.v., con 7 decádas a su servicio es una empresa orgullosamente mexicana.

En Productos ADEX nos esforzamos por entregar productos de calidad que tengan un excelente balance costo - beneficio ya que estan diseñados para brindar un elevado rendimiento y duración en cada una de sus clases y tipos.

La pasión por nuestros productos nos ha mantenido en la preferencia de quienes buscan producto de calidad y duración.

En este catálogo presentamos diferentes opciones en clases y tipos de guantes como Equipo de Protección Personal (EPP). Estan diseñados para un rango amplio de ambientes laborales desde el trabajo en el hogar, la industria química, la industria de limpieza ligera y pesada, automotriz, construcción hasta la eléctrica y mantenimiento, entre otras.

Hemos incluido en la información el espesor de cada tipo de guantes que es una característica de calidad que esta relacionada con la duración. Este espesor evita afirmaciones "engañosas" para el usuario de doble o triple capa. El espesor total, la fórmula y el proceso son los que harán un guante de mayor calidad y duración.

Igualmente presentamos la elongación y la resistencia a la ruptura que reflejan la resistencia mecánica que el producto tiene para el caso de los guantes de hule natural.

*En **Productos Adex** creemos que nuestra misión es estar al servicio de los expertos del trabajo, por lo que confirmamos que los **Guantes Adex** están, **¡En manos de los expertos!***

Nuestros parámetros de evaluación de producto siempre se han basado en estándares internacionales y con estos hemos impulsado la normatividad nacional.

Quedamos a su servicio

(RG)

El guante que marca el estándar

Elaborados a base de hule natural, con forma anatómica, con grabado antiderrapante y ribete. Excelente resistencia química y mecánica. Excelente elasticidad y flexibilidad, ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad, duración y resistencia. Resistente a ácidos, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales y aceites vegetales.

En el hogar protegen del ácido muriático, sosa, cloro y otros agentes de limpieza, resistente a ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, cemento y concreto. En la industria protegen de agentes químicos. Su duración y resistencia lo hacen el mejor guante y el más apreciado por nuestros clientes.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.

ROJO GRABADO clásico

2

RECOMENDACIONES DE USO ROJO

Indicado para compañías maquiladoras • Compañías ensambladoras • Producción de losa • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Industrial y de hospitales • Avicultura • Recomendado para la albañilería.

280 mm | 50 | Clase 1, Tipo B | 800% | 25 | 7 | 8 | 9 | 10

El clásico en colores complementarios

(CL)

Diseñado en colores a lo largo del espectro para diferenciar áreas o actividades.

Basados en la aceptación de la calidad del Rojo Grabado Clásico, ahora lanzamos este clásico en una gama de colores para favorecer las buenas practicas de fabricación, limpieza y de laboratorio.

El concepto mantiene la resistencia y espesor de una variedad de colores a su servicio.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color amarillo, naranja, verde, azul o negro.

NUEVOS

Clásico Colors

GRABADO CLÁSICO Y CLÁSICO COLORS:

Productos farmacéuticos • Manejo de fertilizantes y producción agricola • Teñido • Cromado • El mejor para la construcción por su resistencia mecánica y su maniobrabilidad sin cargas diluyente.

280 mm | 50 | Clase 1, Tipo B | 800% | 25 | 7 | 8 | 9 | 10

(AF)

El confort del algodón a tu servicio

Este es el guante de mayor espesor en su tipo, lo que garantiza una mayor duración. En el interior del mismo cuenta con forro de flock de algodón 100%, depositado en el guante mediante métodos electrostáticos, lo que lo diferencia de otros guantes con fibras dispersas que se sienten duros y grumosos o con fibras adheridas por gravedad o aire, que no son homogéneos, o bien algunos otros con interior blanco pero sin flock.

Tiene forma anatómica y es muy confortable. Es ideal para uso doméstico y para personas sensibles al contacto con medios fríos, así como para personas con principios de artritis, ya que aísla parcialmente en cambios de temperatura.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes en colores amarillo pastel o azúl pastel.

4

RECOMENDACIONES DE USO

Trabajos de aseo en el hogar • Centros de salud • Empresas de manufactura • Preferidos por las empresas de servicio de limpieza • Restaurantes • Lavanderías • Lavado de autos • Hotelería • Empresas de servicio

300mm | 60 | Clase 1, Tipo A | 750% | 19 | 7 | 8 | 9

La comodidad en tus manos

(AEC)

- *Este guante sirve para mantener la salud y belleza de sus manos*
- *Tiene interior de algodón.*
- *Un espesor ligero que permite mayor maniobrabilidad en las tareas del diario.*
- *Sus colores intensos están inspirados en la naturaleza y en tonos juveniles de hoy en día.*
- *Manteniendo la calidad de la formula ofrecemos una opción comoda, económica, luminosa y colorida para tus manos.*

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color amarillo, fiusha o violeta.

NUEVOS

Afelpado extracomodo

AFELPADO CLÁSICO Y AFELPADO EXTRACOMODO:
• En áreas de temporadas frías • Trabajos de aseo en el hogar • Centros de salud • Empresas de manufactura • Preferidos por las empresas de servicio de limpieza • Restaurantes • Lavanderías • Lavado de autos • Hotelería.

280 mm | 40 | Clase 1, Tipo A | 700% | 19 | 7 | 8 | 9

(PT)

Al servicio de la limpieza. Aplicaciones múltiples

El guante está fabricado con látex de hule natural, tiene forma anatómica, palma antiderrapante y ribete rolado. Es un guante flexible y confortable, con acabado terso. El guante es resistente a agentes de limpieza y sanitización, sosa, ácido muriático, otros álcalis y ácidos.

Altamente recomendable para industrias dedicadas a la limpieza. Su calibre brinda mayor fortaleza sobre guantes que presumen doble o triple capa, pero tienen menor espesor.

Presentaciones en bolsa individual con un par de guantes en color pastel amarillo o azúl.

Guante de limpieza Pastel Aplicaciones múltiples

RECOMENDACIONES DE USO:
Protege las manos de los detergentes • Especial para las labores del hogar • Lavado de ropa, trastes, jardinería • Higiene doméstica • Lavado de estufas con agentes químicos • Lavado de frutas y verduras • Limpieza y pulido de pisos • Aseo de oficinas, escuelas, restaurantes y hospitales, Sanitización • Auxiliares para diferenciar áreas por color.

280 mm | 50 | Clase 1, Tipo B | 750% | 25 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10

Al servicio de la higiene

(AX)

Elaborado de hule natural con forma anatómica. Ideal para manejo de áreas limpias, alimentos y sanitización. El guante puede lavarse en lavadora y volverse a utilizar. Cuenta con superficie clorinada y libre de partículas. Corte recto sin ribete que evita la acumulación de materiales. Color claro para detectar suciedad e impurezas.

Sin marcado de tintas.

Cumple con las recomendaciones para materiales en contacto directo con alimentos.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color ambar o blanco.

Higiénico Anbax

Antes de usar el guante lávelo con agua y jabón. Producto NO ESTERIL.

RECOMENDACIONES DE USO:
Uso generalizado en áreas de manejo de productos delicados y áreas limpias • Cocinas domésticas e industriales • Manejo de alimentos • Industria avícola • Distribuidoras de pollo • Repostería y confitería • Fabricación de comida enlatada • Comedores y restaurantes • Industria farmacéutica • Sanitización de áreas y equipos.

280 mm | 40 | 800% | 25 | 7 | 8 | 9 | 10

(SXR)

Un clásico largo con elevado costo-beneficio

El guante esta elaborado con látex de hule natural, anatómico, con grabado antiderrapante y ribete. Posee alta resistencia en operaciones mecánicas y químicas. Es ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad. Su longitud permite proteger incluso el antebrazo. Es resistente a ácidos minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales, cloro en el hogar, sosa caustica, ácido muriático, aceites vegetales, entre otros. Cuenta con excelente elasticidad y flexibilidad así como acabado terso y satinado.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.

8

Suavex
CLASICO

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicado para compañias maquiladoras • Compañías ensambladoras • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Uso industrial y de hospitales • Avicultura • Manejo de fertilizantes y producción agrícola • Procesos de limpieza por recirculación química • Limpieza doméstica.

300 mm | 40 | Clase 1 | 800% | 20 | 7 | 8 | 9 | 10

La opción a tu económia

(SXM)

El guante esta elaborado con látex de hule natural, anatómico, con grabado antiderrapante y ribete. Posee buena resistencia.

Es resistente a ácidos minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales, cloro en el hogar, sosa caustica, ácido muriático, aceites vegetales, entre otros. Cuenta con excelente elasticidad y flexibilidad así como acabado terso y satinado.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.

Suavex
MULTIUSOS

9

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicado para compañias maquiladoras • Compañías ensambladoras • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Uso industrial y de hospitales • Avicultura • Manejo de fertilizantes y producción agrícola • Procesos de limpieza por recirculación química • Limpieza doméstica.

280 mm | 35 | Clase 1 | 800% | 20 | 7 | 8 | 9 | 10

La elección para seguridad industrial

Elaborado con una fórmula especial para la resistencia de agentes químicos agresivos y principalmente útil para la resistencia de ácidos, ácidos orgánicos, álcalis y alcoholes, con una excelente relación de resistencia mecánica y química.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color negro.

CONTRA ÁCIDO
Guante de seguridad

RECOMENDACIONES DE USO:
Ácido acético al 10% • Sosa y potasa en lentejas o solución • Formadehído al 30% • Ácido clorhídrico concentrado • Ácido de acumuladores • Ácido fórmico concentrado • Borax • Amoniaco al 25% • Hidróxido de calcio • Cloro • Formol • Alcohol bencílico.

PRECAUCIONES:
Antes y después de cada uso hacer una revisón visual enjuague y seque el guante para una mayor duración. Recomendamos usar el guante adecuado en longitud dependiendo el trabajo a realizar. No exponer a la luz solar directa.

- 280 mm mano y puño.
- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.
- 450 mm mano, puño y antebrazo total.

280 mm
350 mm
450 mm
90
Clase 1, Tipo C
700%
18
8
9
10

La protección de la industria a tu alcance

(RX)

Elaborado con una fórmula para la resistencia de agentes químicos, útil para la resistencia de ácidos, ácidos orgánicos, álcalis y alcoholes, con una excelente relación de resistencia mecánica y química. Es una opción económica a tu bolsillo.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color negro.

Ruddex®

GUANTE INDUSTRIAL

RECOMENDACIONES DE USO:
Industrias que manejen ácidos de lata y baja concentración • Fabricación y recarga de acumuladores • Útil en el manejo intermitentede cetonas • Procesadoras de oductos industriales donde se manejen ácidos, aceites orgánicos y grasas • Empacadoras • Tenerias • Compañías de galvanoplastia e industrias similares • Industrie textil • Enlatadoras • Recirculación y limpieza química • Trasvase y manejo de sustancias químicas.

PRECAUCIONES:
Antes y después de cada uso hacer una revisón visual enjuague y seque el guante para una mayor duración. Recomendamos usar el guante adecuado en longitud dependiendo el trabajo a realizar. No exponer a luz solar directa.

- 280 mm mano y puño.
- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.
- 450 mm mano, puño y antebrazo total.

280mm
350mm
450mm
70
Clase 1, Tipo C
700%
18
8
9
10

(VFR)

Guante para usos mecánicos

Guante elaborado con homopolímero de policloruro de vinilo. Con forma anatómica que permite el movimiento y evita el cansancio de las manos. Especial para trabajos metalmecánicos que requieren flexibilidad y comodidad.

Resistencia a la abrasión química al corte y productos químicos.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color azul.

ViniFlex-R

GUANTE DE TRABAJO

NUEVO

RECOMENDACIONES DE USO:
Aceites lubricantes • Ácido clorhídrico concentrado • Ácido Fluorhídrico concentrado • Ácido de acumuladores • Ácido cítrico concentrado • Ácido tánico concentrado • Cloro • Grasas de todas las clases, entre otro más

USOS RECOMENDADOS:
Industria metalmecánica • Limpieza química y de recirculación • Actividades de: Niquelado, Cromado, Galvanizado.

300mm | 100 | Clase IV, Tipo C | 7 | 8 | 9

Resistencia del PVC en un guante flexible

(VS)

Guante elaborado con homopolímero de Policloruro de Vinilo, anatómico, con alta resistencia a acciones mecánicas y químicas. Excelente elasticidad y flexibilidad, ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad y resistencia química.

Resistente a ácidos, minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales y aceites vegetales. Recomendado para el manejo de hipoclorito de sodio concentrado (cloro), así como mezclas del mismo. Resistencia para aceite de corte o de centros de maquinado. El guante no se degrada en soluciones con temperaturas de hasta 100°C, aunque esto no indica que sea un aislante térmico.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color verde olivo.

Vinilex
sin respaldo

13

RECOMENDACIONES DE USO:
Centros de maquinado • Compañías ensambladoras • Producción de losa • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Procesos de limpieza por recirculacion quimica • Manejo de cloro • Empresas de cromado, anodizado y galvanizado.

300 mm | 60 | Clase M, Tipo C | 400% | 12 | 7 | 8 | 9

(VR)

Máxima protección química y mecánica

Este guante está elaborado con respaldo de tela que le imparte fortaleza y confort para el trabajo rudo. El plastisol formulado con homopolímeros de Policloruro de Vinilo maximiza la resistencia para trabajos donde hay esfuerzos mecánicos tales como abrasión, corte y desgarre. De igual forma le imparte al guante resistencia a algunos solventes, ácidos, ácidos orgánicos, álcalis, alcoholes, grasas vegetales y aceites minerales. Sus elevadas características mecánicas y químicas protegen al usuario contra factores de riesgo. Es la mejor protección para combinaciones de esfuerzo y resistencia química.

Todos estos atributos le dan la máxima duración y protección.

Puede estar en contacto con hielo y hasta con agua caliente sin presentar problemas de endurecimiento o descomposición y el soporte de tela le da cierto aislamiento térmico corporal. El guante no se degrada en soluciones con temperaturas de hasta 100°C, aunque esto no indica que sea un aislante térmico.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color verde olivo.

14

Vinilex® CON RESPALDO

LUGARES RECOMENDADOS PARA USO: Ensambladoras automotrices en todas sus áreas espècialmente las de trabajo rudo • Compañías maquiladoras donde se efectuan labores pesadas • Fabricación de losas • En trabajos de limpieza y pulido de partes metálicas • Empresas cromadoras y galvanizadoras • Empresas donde se manejen productos químicos, grasas y aceites • Útil para el movimiento de tambores de productos químicos • Se usa también en la industria agrícola y manejo de fertilizantes • Empresas de recirculación química.

Consulte las tallas por largo
- 280 mm mano y puño.
- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.
- 450 mm mano, puño y antebrazo total.

280 mm
350 mm
450 mm

160

Clase IV, Tipo C

9 10 11

Confiabilidad y seguridad para electricistas

(GE)

Fabricados con compuestos de alta calidad derivados de poliisopropeno, mediante un proceso altamente especializado y controlado. Efectivos en maniobras de conexión y desconexión de circuitos energizados, así como la puesta a tierra de líneas o equipo eléctrico.

Para mayor información revise el instructivo de uso.

Pregunte por otra tallas y longitudes diferentes de estos productos.

Presentación en caja individual con un par de guantes color rojo ladrillo.

GUANTE DIELÉCTRICO PARA ELECTRICISTA

15

RECOMENDACIONES DE USO:
Asegurese de usar el guante correcto, ya que el voltaje de uso es inferior al voltaje nominal de prueba.

Voltaje de prueba	Voltaje de uso	Clase	Tamaño
2,500	500	00	280 mm
5,000	1,000	0	280 mm /350 mm
10,000	7,500	1	350 mm
20,000	17,500	2	350 mm
30,000	26,500	3	350 mm / 450 mm

280 mm
350 mm
450 mm

2,500V.
5,000V.
10,000V.
20,000V.
30,000V.

850%

24

10

TABLA DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS Y RESISTENCIA QUÍMICA

Esta tabla es una guía general para determinar el uso de los GUANTES ADEX.
La evaluación final deberá derivarse de los resultados prácticos obtenidos por el usuario durante el uso de los guantes.

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
ACEITES			
Aceites Aromáticos	P	P	P
Aceite de Castor	P	E	E
Aceite de Coco	P	E	E
Aceite de Oliva	P	B	B
Aceite de Tung	P	B	B
Aceite de Turbina	P	E	E
Aceites Lubricantes	P	E	E
Aceites Minerales	R	R	E
Aceites Resínicos	P	B	B
ACIDOS MINERALES			
Ácido Bromhídrico 40%	B	B	E
Ácido Clorhídrico concentrado	B	E	E
Ácido Clorhídrico 10%	B	E	E
Ácido Crómico 10%	P	E	E
Ácido Fluorhídrico concentrado	B	E	E
Ácido Fluorhídrico 30%	B	E	E
Ácido Fosfórico	B	E	E
Ácido Nítrico concentrado	B	E	E
Ácido Nítrico 10%	B	E	E
Ácido Perclórico	B	E	E
Ácido Sulfúrico concentrado	B	E	E
Ácido Sulfúrico 50%	B	B	E
Ácido Acumuladores	B	E	E
ACIDOS ORGÁNICOS			
Ácido Acético concentrado	B	E	E
Ácido Acético 10%	B	E	E
Ácido Carbólico	R	E	R
Ácido Carbólico temperatura elevada	P	R	R
Ácido Cítrico concentrado	B	E	E
Ácido Cítrico 10%	E	E	E
Ácido Esteárico	B	E	E
Ácido Fórmico concentrado	B	E	E
Ácido Fórmico 10%	E	E	E
Ácido Láctico	E	B	B
Ácido Oléico	R	E	E
Ácido Tánico concentrado	R	E	E
ALCOHOLES			
Alcohol Amílico 95%	B	E	E
Alcohol Bencílico	B	E	E
Alcohol Butílico	B	E	E
Alcohol Etílico 96%	B	E	E
Alcohol Metílico	B	E	E
Alcohol Octílico	R	E	E
Glicerina	B	E	E
AMINAS			
Diatanol Amina	R	E	E
Monoctalol Amina	R	E	E
Trietanol Amina	R	E	B
Anilinas	R	B	B
Morfolina	R	E	E

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
COMPUESTOS NÍTRICOS			
Acrilonitrilo	P	R	R
Nitrobenceno	P	P	P
Trinitrotolueno	P	P	P
ÉSTERES			
Acetato Amílico	R	R	R
Acetato Butílico	R	R	R
Acetato Etílico	R	R	R
Acetato Metílico	R	R	R
Acetato Propílico	R	R	R
Debutil Phtálato	R	R	R
Tricresil Fosfato	R	R	R
ÉTERES			
Eter Etílico	R	P	P
Eter Dibencílico	P	P	P
Celosolve Metílico	R	P	P
GRASAS			
De todas clases	R	E	E
Manteca de cerdo	R	E	E
Mantequilla	R	E	E
HIDROCARBUROS			
Butano	P	P	P
Ciclohexano	P	P	P
Cloroformo	P	P	P
Heptano	P	P	P
Hexano	P	P	P
Terpeno	P	E	E
Penteno	P	B	B
Propano	P	P	P
Terpeno	P	E	E
Turpenteno	P	B	B
MISCELANEOS			
Acetaldehído	B	B	B
Amoniaco 25%	B	E	E
Agua de Bromo	R	E	E
Agua de Cloro	R	E	E
Bromo	B	B	B
Carbolíneo	R	B	B
Cloro	B	B	B
Etilenglicol	B	E	E
Fenol	B	B	B
Flúor	B	B	E
Formol	B	E	E
Hipoclorito de Calcio	R	B	B
Hipoclorito de Sodio	R	B	B
Peróxido de Hidrógeno (Dil)	E	E	E
Thiner	P	R	R
Yodo	B	E	E

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
SOLVENTES AROMÁTICOS			
Benceno	P	P	P
Tolueno	P	P	P
Xileno	P	P	P
SOLVENTES CETÓNICOS			
Acetona	P	P	P
Clorocetona	P	P	P
Metil Etil Cetona	P	P	P
Metil Isobutil Cetona	P	P	P
SOLVENTES CLORINADOS			
Cloruro Bencílico	P	P	P
Cloruro Metílico	P	P	P
Dicloruro Etileno	P	P	P
Dicloruro Propileno	P	P	P
Tetracloruro de Carbono	P	P	P
Tricloro Etileno	P	P	P
SOLVENTES DEL PETRÓLEO			
Gasolina	P	R	E
Kerosén	P	E	E
Nafta	R	B	E
Petróleo	R	R	E
Petróleo Diesel	R	E	E
Removedor de Pinturas	P	E	R
Trementina (Aguarrás)	P	B	R
CARACTERISTICAS MECÁNICAS			
Fuerza tensil	E	B	NA
Elongación	E	B	NA
Resistencia a la abrasión	B	E	E
Resistencia al agrietamiento	E	E	E
Resistencia a la flama	P	E	E
Envejecimiento en almacén	E	E	E
Envejecimiento rayos solares	E	E	E
Envejecimiento bombas de oxígeno	E	E	E

CLAVES
E - Excelente
B - Bueno
R - Regular
P - Pobre
NA - No Aplica
PVC - Cloruro de Polivinilo
S/R - Sin Respaldo (Forro)
C/R - Con Respaldo (Forro)

Uso sugerido para la industria y el hogar

	AF	PT	SXM	SXR	RG	AX	RX	CA	VR	VS	GE	CL	AEC	VFR
Agricultura					✓		✓	✓		✓		✓		
Automotríz									✓	✓	✓			✓
Construcción					✓		✓	✓	✓					✓
Química			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Electrónica			✓	✓	✓	✓					✓			
Alimentos		✓	✓	✓	✓	✓						✓		
Vidrio					✓							✓		✓
Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
Logística					✓				✓			✓		
Maquinaria					✓				✓	✓	✓	✓		✓
Mantenimiento									✓	✓	✓			✓
Metalúrgica									✓					✓
Farmacéutica					✓	✓						✓	✓	
Serv. Público	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Reciclado		✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓
Centro de maquinado									✓	✓	✓			✓

Para los usos que se deban diferenciar las actividades o áreas se recomienda utilizar un color diferente en cada actividad a realizar para evitar cualquier contaminación de acuerdo a la siguiente secuencia de colores:

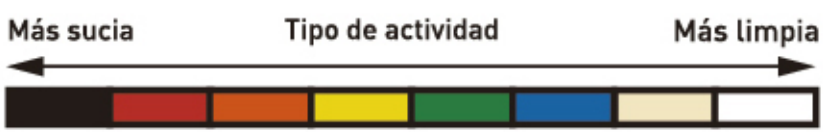

70 años
INSTITUCIONAL
"NUESTRO ROLLO ES LA LIMPIEZA"
Adex®
Adex
Vinilex
Ruddex
GUANTE INDUSTRIAL
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA
Suavex
Clásico
Higiénico
GUANTE DIELÉCTRICO
PARA ELECTRICISTA
¡En manos de los expertos!